




Kereskedelmi ventilátorok




Xplus 2 AC és Xplus 2 EC

Kis energiaigényű, háztartási és kiskereskedelmi többhelyiséges szellőztető egység


Az Xplus 2 egy nagy teljesítményű központosított elszívó rendszer, amelyet arra terveztek, hogy folyamatosan elszívja az elhasznált, nedves levegőt a háztartási konyhákból, fürdőszobákból és kereskedelmi nedves helyiségekből. Az egységet elsősorban háztartási alkalmazásokban használják, de olyan kereskedelmi alkalmazásokban is használható, ahol folyamatos elszívás szükséges. A többpontos csatlakozás, 190 mm-es, alacsony profilú kialakítás nagyobb rugalmasságot biztosít a beszereléskor és az egység elhelyezésének megválasztásában, valamint a csővezeték konfigurációja miatt lehetővé teszi a csővezeték bármilyen irányból történő csatlakoztatását, ezáltal csökkentve a légáramlás korlátozását és a zajt. Az egység vízszintes vagy függőleges telepítésre is alkalmas. A jó minőségű beltéri levegő folyamatos fenntartásáért a hosszú élettartamú, energiahatékony AC vagy a legújabb EC motorok biztosítják.

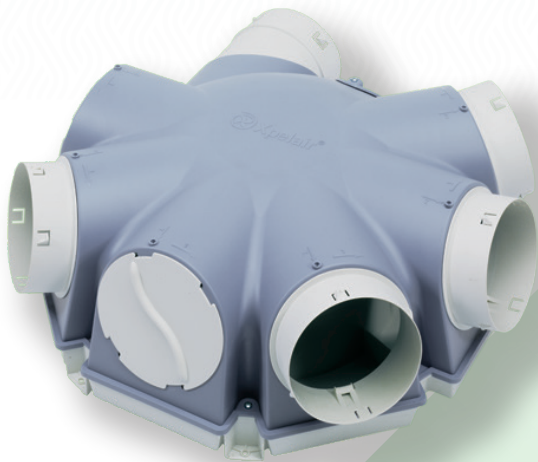

Xplus 2 AC

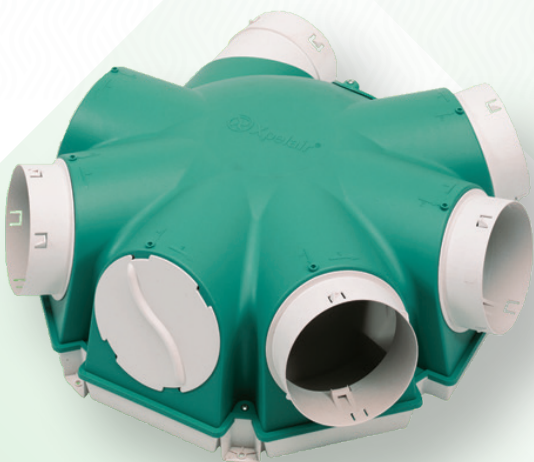


Xplus 2 EC




Xplus 2 AC

Xplus 2 EC


Termék jellemző	Xplus 2 AC	Xplus 2 EC
Termékszám	92430AW	92498AG
Éjszakai funkció	✓	✓
Szabadon állítható teljesítmény		✓
Elszívó csatlakozások száma	6	6

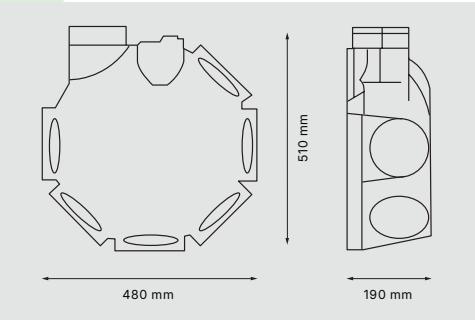

Xplus 2 EC adatok:

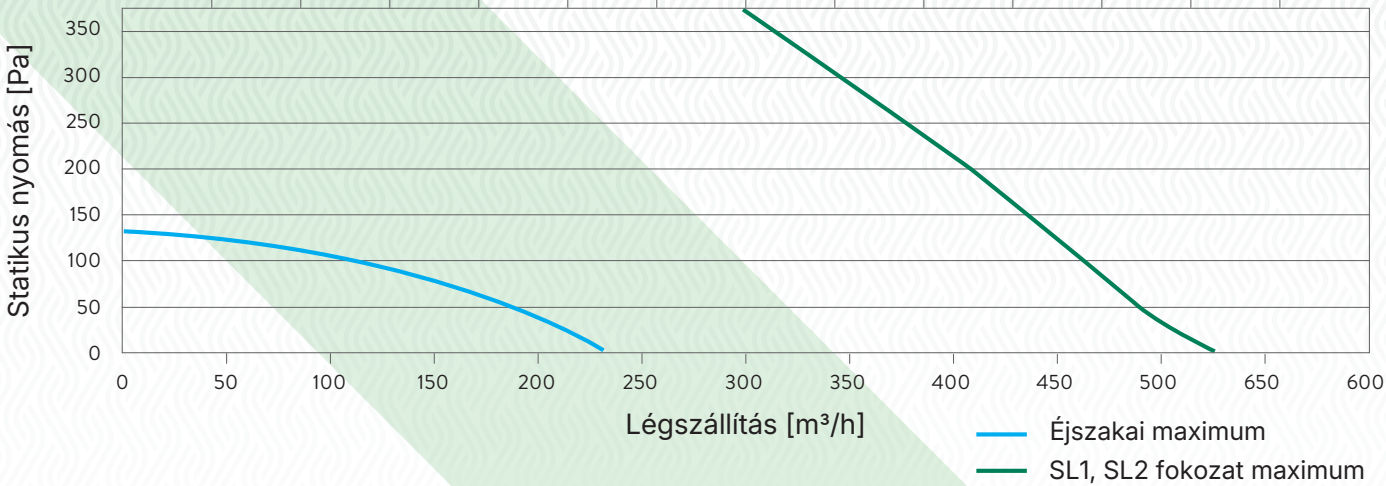

Termék jellemző	Xplus 2 AC	Xplus 2 EC
Termékszám	92430AW	92498AG
Motor típus	AC	EC
Sebesség fokozatok	4	3
Max. elszívási teljesítmény (m3/h)	155/237/329/471	550 (szabadon állítható)
Max. elszívási teljesítmény (m3/h @100Pa)		465
Max. fogyasztás (W)	13,4/23,9/35/58	79
Csatlakozási átmérő (mm)	125	125
Hangteljesítményszint (dBA@3m)		20/30/45
Súly (kg)	4,95	3,4

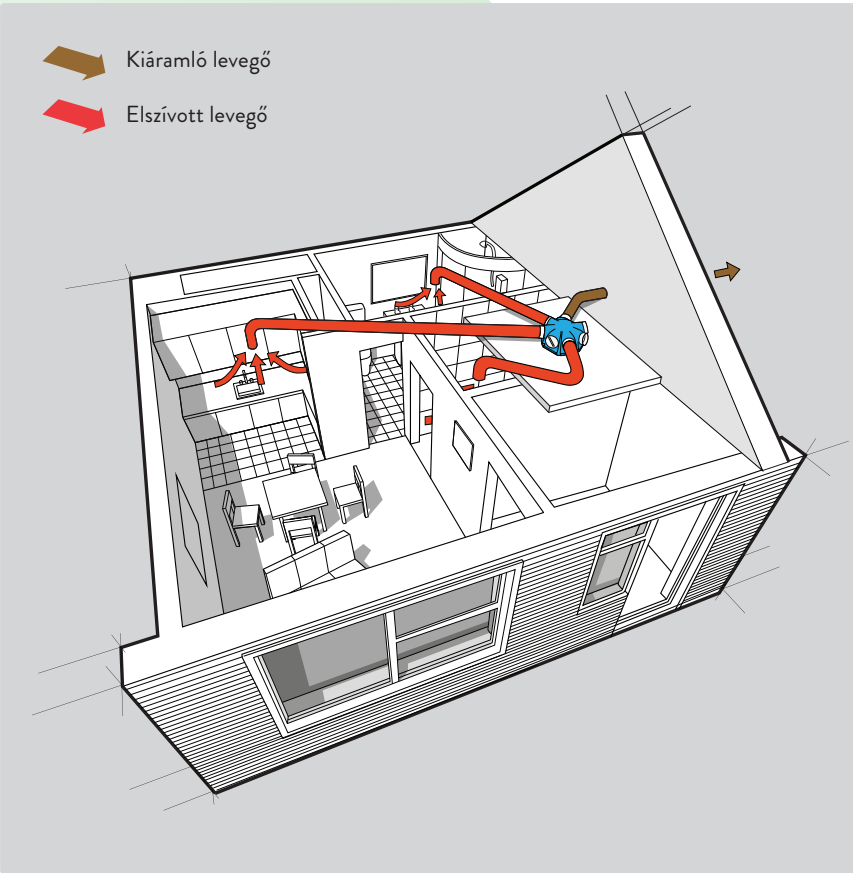



Xplus 2 EC teljesítmény adatok:

PA	Éjszakai mód (állítható)	Közepes/Magas mód (állítható)
0	240	550
25	215	520
50	195	490
75	162	480
100	122	465
125	50	450
150	•	440
175	•	425
200	•	410
225	•	400
250	•	380
275	•	360
300	•	350
325	•	330
350	•	320
375	•	305

GX9 és GX12

Kereskedelmi AC ablakventilátorok

A GX9 és GX12 ablakventilátorok több mint 40 éve meghatározza a kereskedelmi helyiség ventilátorok piacát. Könnyű telepítés, és az integrált újjvédelem biztonságos használatot és szervizelést biztosít. Mind a 9"-es, mind a 12"-es modellek fordított üzemeléssel is működhetnek, és zárt külső forgórészes motorral rendelkeznek, amely állandó légszállítást biztosít, még viharos külső körülmények között is.

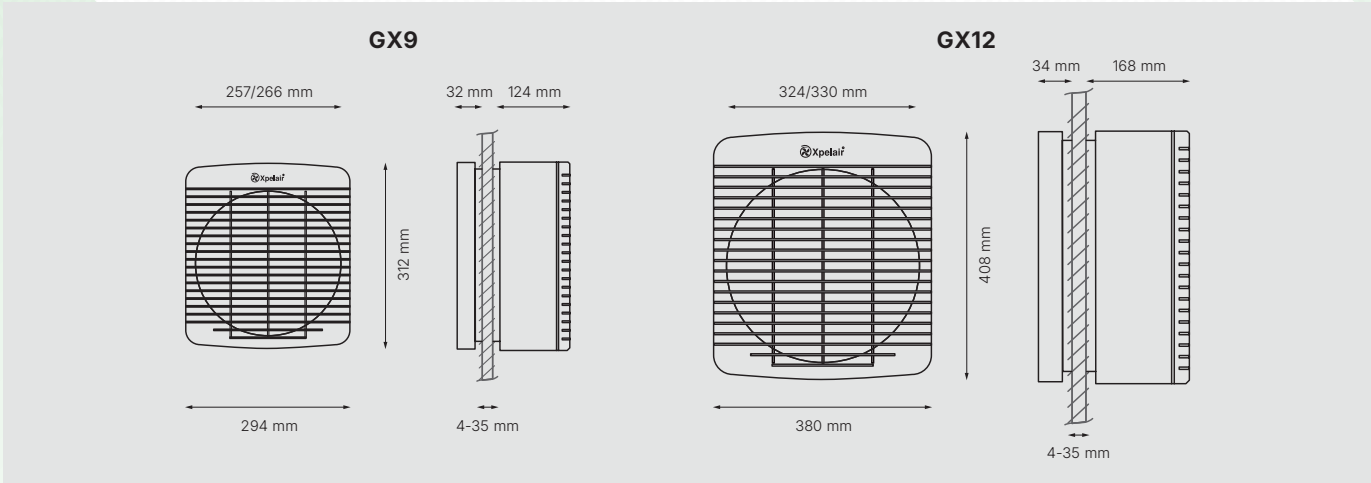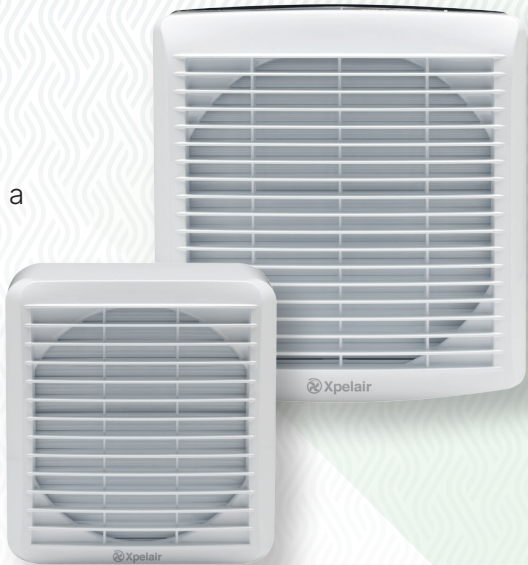


Részletek	GX6EC	GX9	GXC9	GX12
Termékszám	071262	89994AW	89995AW	90012AW
Standard	✓	✓		✓
Húzózsín	GXC6EC változatnál			
Ventilátor átmérő	6"	9"	9"	12"
Megfordítható üzemelés (Befúvás/Elszívás)		✓		✓
Résszellőztető mód	✓	✓		✓
Biztonságos újjvédelem	✓	✓	✓	✓
Szerelőkeret, ablakhoz	✓	✓	✓	✓
Távírányító (külön vásárolható)		✓		✓
Választható Befúvás/Elszívás vagy távirányítás		✓		✓
Sebesség	1	2	1	2
Elszívási teljesítmény (m³/h)	229	543/636	520	1091/1546
Elszívási teljesítmény (l/s)	64	151/177	145	303/429
Befúvási teljesítmény (m³/h)		405/449		772/1117
Befúvási teljesítmény (l/s)		113/125		215/310
Hangteljesítményszint (dBa@3m)	34	48/50	44	50/55
Fogyasztás (W)	9,5	41	32	85
Beépítési átmérő (mm)	184	257	257	324
Súly (kg)	1,4	4	3,9	7,9

WX6, WX9 és WX12



Kereskedelmi fali ventilátorok

A WX kereskedelmi célú fali ventilátorokat kocsmaiba, éttermekbe, irodákba, konyhákba, gyárakba, iskolákba és üzletekbe tervezték, és alkalmasak hagyományos tégl és faváz falakba. Az alacsony profilú fehér burkolat úgy van kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjen a kereskedelmi környezetbe. Minden WX modell fali beépítő készlettel érkezik.

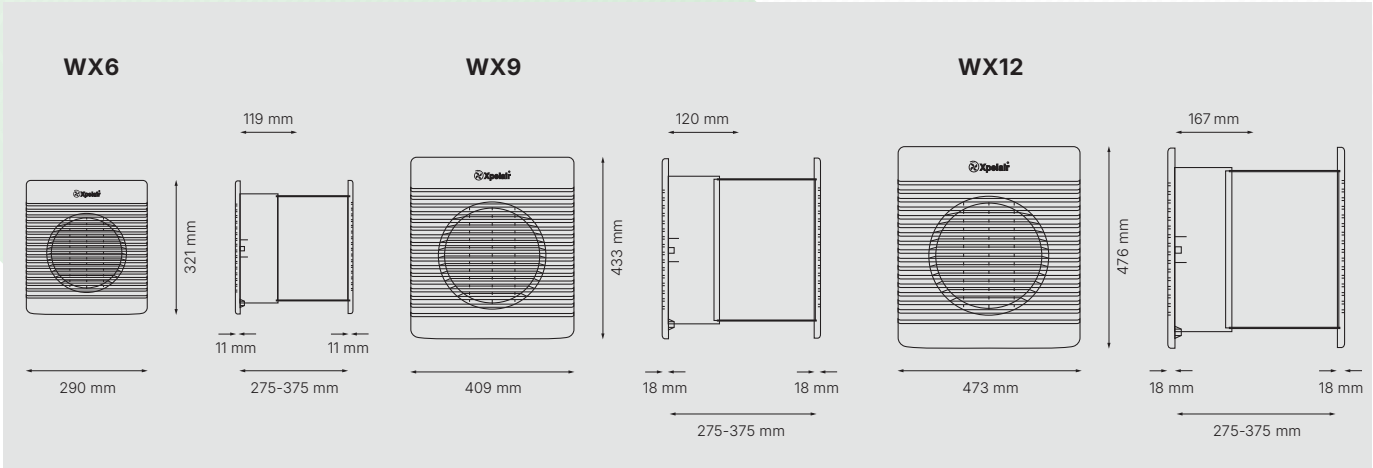

Részletek	WX6EC	WX9	WX12
Termékszám	071422	89996AW	90011AW
Standard	✓	✓	✓
Ventilátor átmérő	6"	9"	12"
Megfordítható üzemelés (Befúvás/Elszívás)		✓	✓
Résszellőztető mód	✓	✓	✓
Biztonságos újjvédelem	✓	✓	✓
Teleszkópos fali beépítő keret	✓	✓	✓
Kizárólag elszívás	✓		
Választható Befúvás/Elszívás vagy távirányítás*		✓	✓
Sebesség (csak távirányítóval 2 seb.)*	1	2	2
Elszívási teljesítmény (m³/h)	217	600/693	1162/1715
Elszívási teljesítmény (l/s)	60	166/192	322/476
Befúvási teljesítmény (m³/h)		418/459	815/969
Befúvási teljesítmény (l/s)		116/127	226/269
Hangteljesítményszint (dBa@3m)	36	47/50	48/54
Fogyasztás (W)	10	41	85
Beépítési átmérő (mm)	245 × 268	345 × 375	434 × 434
Fal vastagság (mm)	275–375	275–375	275–375
Súly (kg)	3,1	4,7	8,3

* A távirányítót nem tartalmazza.

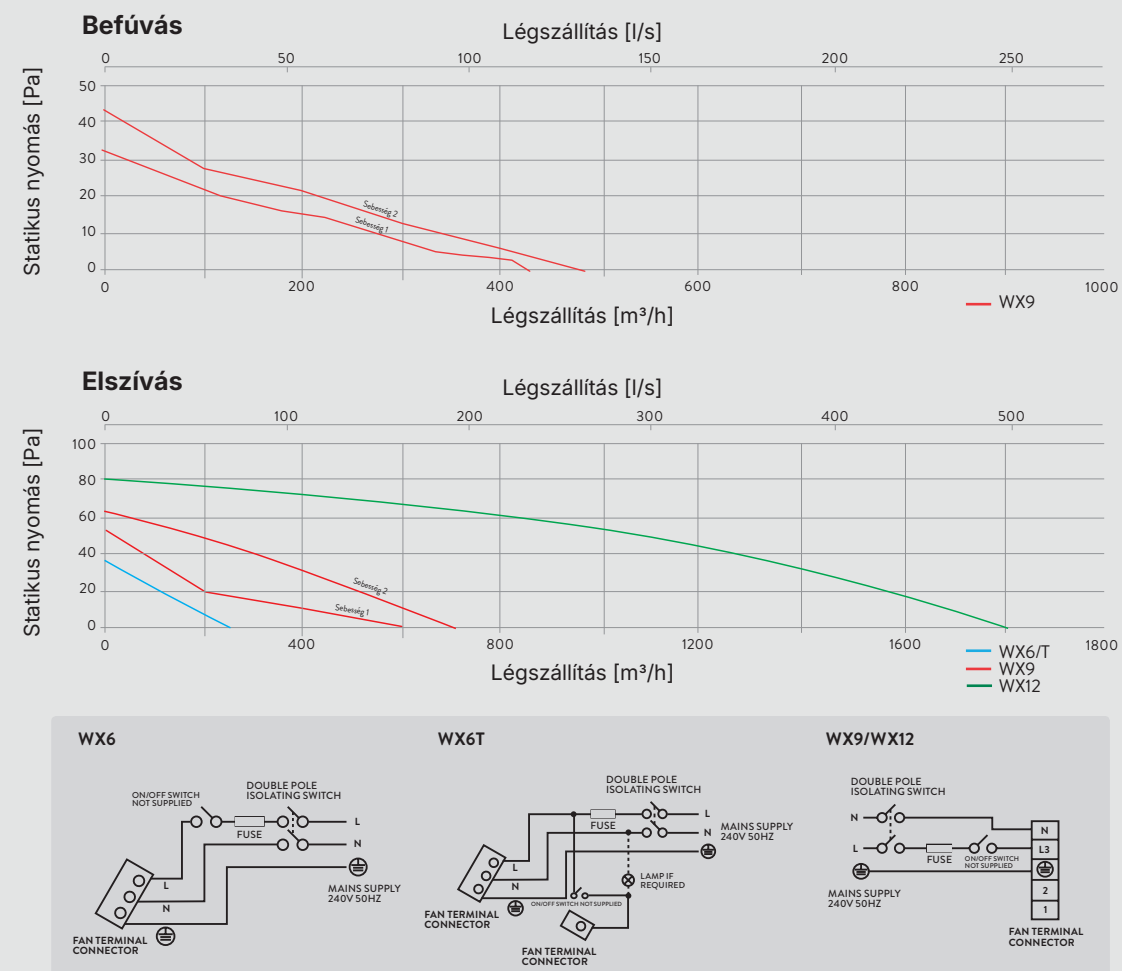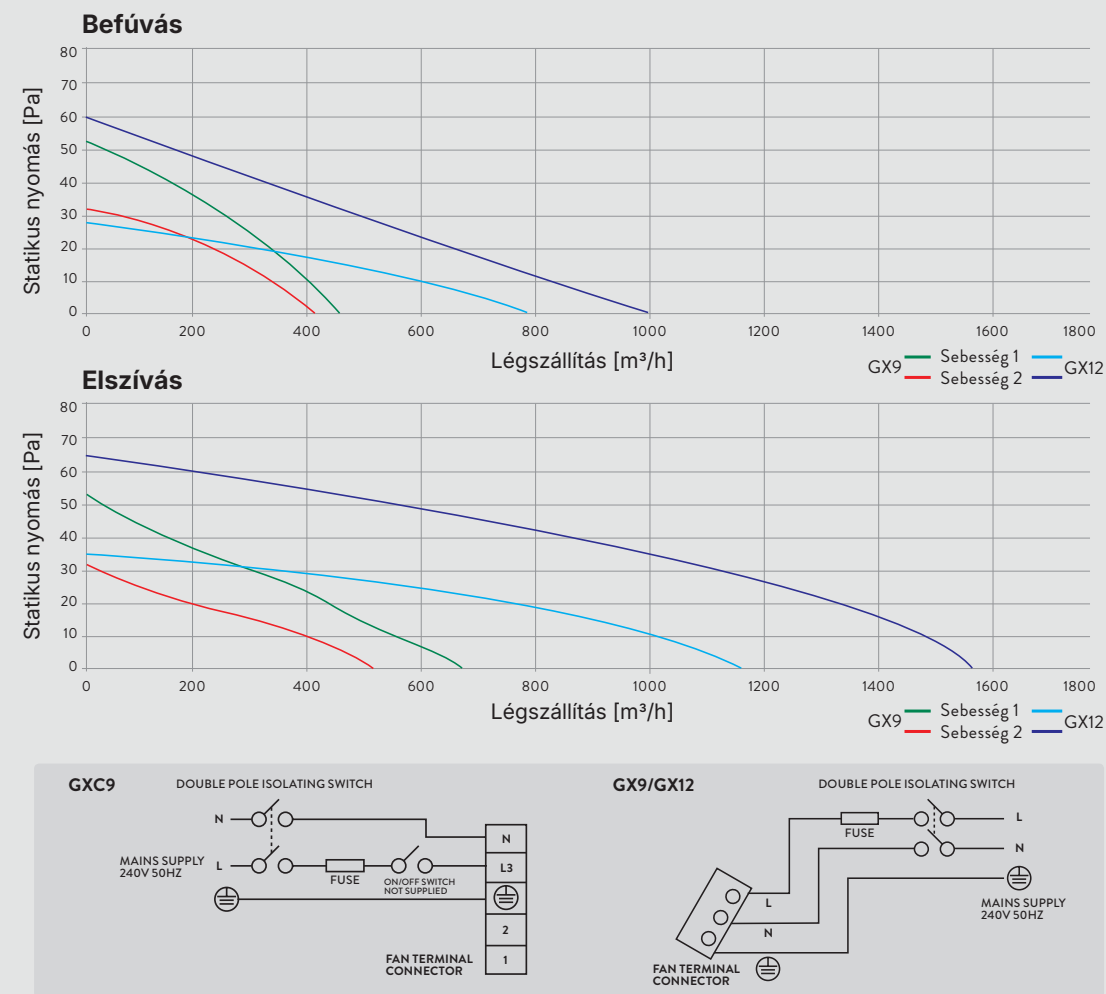

Jegyzet




Dimplex komplex megoldások fűtésre, szellőzésre és vízmelegítésre.



Elektromos fűtőpanel

Letisztult formatervezésű fűtőpanelekkel kiegészíthetjük vagy önálló fűtésként is használhatjuk lakásunkban. Hatékony kerámia fűtőbetét és precíz termosztát jellemzi. Fröccsenő víz ellen védett, így fürdőben is biztonságosan használható.

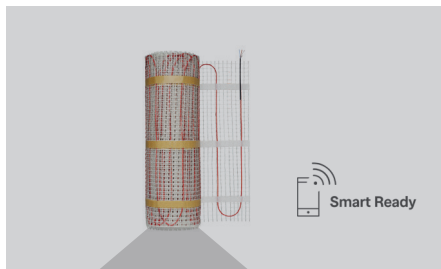

Elektromos fűtőszőnyeg

Az elektromos fűtőszőnyeggel könnyedén megoldható a padlófűtés hideg- vagy melegburkolat alatt is. Gyorsan telepíthető a teljes felületen öntapadó hordozórétnek köszönhetően. Digitális termosztáttal egyedileg vezérelhető.



NOBØ Smart HUB

Kényelmesen vezérelhetjük a fűtőpaneleket és a padlófűtést a központi HUB jeladón keresztül. Az alkalmazás segítségével okostelefonról egyedileg szabályozhatjuk az épületünk minden helyiségének fűtését és most már más kiegészítőit is.



Szinte hangtalan ventilátorok

Fürdőszobák és mellékhelyiségek megfelelő szellőztetése fontos, hogy elkerüljük a penészesedést. Tökéletes és csendes megoldást kínálunk, az új Ghost Air technológiájú ventilátorainkkal, melyek az egyik leghalkabbak a piacon.



Hőcserélős szellőztető

Ideális új építéshez és felújításhoz. A Dimplex decentralizált szellőzőrendszerei mindig egészséges, friss levegőt biztosítanak a helyiségekben, és hosszú távú védelmet nyújtanak a nedvesség és a penész ellen az egész házban.



Központi hővisszanyerős légcserélő

Szellőztetés kis energiavesztéssel, erre kínálunk kompakt és hatékony központi hővisszanyerős légcserélőket. Nyári bypass és téli fagymentesítő funkciók, és ultra csendes ventilátorok biztosítják a folyamatosan friss levegőt.



Hűtő-fűtő hőszivattyúk

Német minőség, kiemelkedő hatékonyság és csendes üzemeltetés jellemzi a Dimplex hőszivattyúkat. Rugalmas tervezést biztosít a széles választékunk, melyet saját fejlesztésű és teljes körű szabályzással szállítunk.



Hőszivattyús melegvíz előállítás

Az épület maradvány hőjének vagy kültéri levegőnek az elszívásából felveszi a hőenergiát, és felhasználjuk a háztartási melegvíz előállításához. Zuhanyzáshoz és fürdéshez szükséges meleg vizet biztosít.



Elektromos látványkandallók

Az egyedülálló Opti-myst technológiánk megtévesztően valódi látványt nyújt, és közben még fűtést is bekapcsolhat a legújabb elektromos kandallóinkon. Távirányítójával változatos hangulat effektusokkal variálhatja a lenyűgöző látványt.



Látogasson el webshopunkba, ahol a Glen Dimplex Csoport minőségi termékkínálatából válogathat!

Fűtés / Hűtés / Szellőzés / Légcserélés / Vízmelegítés

glendimplex.hu



Bemutatóterem és értékesítés:

MANI Magyar-Norvég Kft. | 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81. | +36 (1) 363 3058 | info@glendimplex.hu | glendimplex.hu